


スチールドア DST 寸法による製作可能ドア厚 両開き

ドアH 枠外H

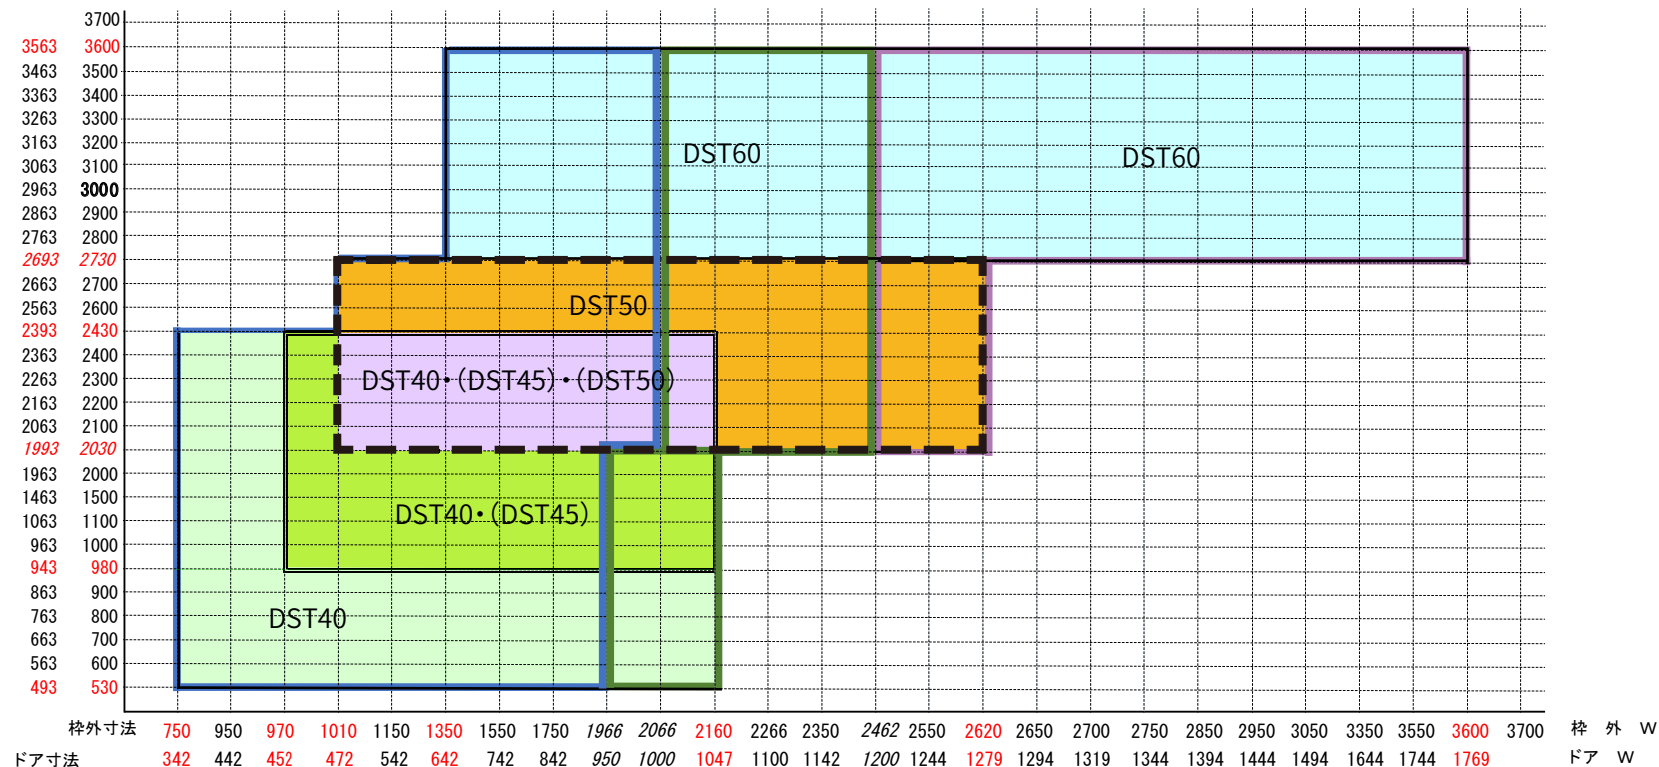

ドア厚
DST40:40mm DST45:45mm DST50:50mm DST60:60mm

- DST40標準
- DST40標準 (DST45も可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)
- DST40標準 (DST45,DST50も一部可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)
- DST50標準
- DST60標準

使用丁番

- SD-536-2
- SD-639B
- DH-340S-1T

※ DWの比率によっては、上記に当てはまらない場合もあります。
※ ピボットヒンジにつきましては、別途お問い合わせください。

※ DST40,45,50は、DW>DHは不可です。
※ BT(ボトムタイト)+ピボットヒンジのときはDST40では対応出来ません。
※ DST40で製作可能な範囲であっても、BT(ボトムタイト)の両開きはDST45,50,60をご利用下さい。